

CNZ 釘・バラ釘

JIS A 5508適合品 ①

防せい処理を施したCN釘です。

- 主に2×4工法の枠組で使用します。
- 黒シミ防止効果があります。



製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
CN50SP 12120087	角先	●	2.87	6.8	5kg×4	20kg	オープン
CN65SP 12120088	//	●	3.33	7.2	5kg×4	20kg	〃
CN75SP 12120089	//	●	3.76	7.8	5kg×4	20kg	〃
CN90SP 12120090	//	●	4.04	8.3	5kg×4	20kg	〃



CNZ 釘・針金連結釘

JIS A 5508 適合釘 ①


(FCK3890SP FC3890CY(Z) は性能規定合格品) ②

釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
FC2850SP 12442021	角先	●	6.8	250本×30巻	20.9kg	オープン
FC2850 (Z) 23810113	//	●	6.8			〃
FC3365SP 12442006	//	●	7.2	200本×20巻	18.4kg	〃
FC3365 (Z) 23810114	//	●	7.2			〃
FC3875SP 12442004	鈍角	●	7.9	150本×10巻	10.2kg	〃
FC3875 (Z) 23810115	//	●	7.9			〃
※ FCK3890SP 12442007	//	●	7.9	150本×10巻	11.9kg	〃
※ FC3890CY(Z) 23810116	//	●	7.9			〃

※性能規定合格釘

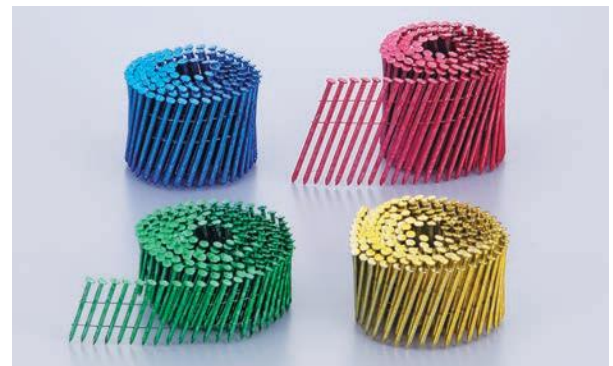

マガジン連結釘

JIS A 5508適合品 ①

CN釘をマガジン式釘打機用に樹脂連結したマガジンネイルです。

- 主に2×4工法の枠組や合板打付の用途で使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
MCN75S(ドンカク) 23810095	鈍角	●	3.76	7.8	24本× 62×2	20.8kg	オープン
MCN90S(ドンカク) 23810096	//	●	4.04	8.3	24本× 48×2	21.4kg	〃

2*****は輸入品

