



NAIL CATALOG



今も昔も、そしてこれからも、
Ⓐは安心と実績の印。


当社の製品には古くから Ⓐ の登録商標を用いております。

“A” はAMATEIの “A” であり、アルファベットの第一文字で、これを丸で囲んで品質・生産量共に業界第一位を意味するものであります。

Ⓐ 商標は国内はもちろん広く海外にも古くから知れ渡っておりますので特に登録商標に認定されたものです。

a p i o n e e r s t u d y

多彩な用途に応えるアマテイの特殊釘 AMATEI NAIL VARIATION

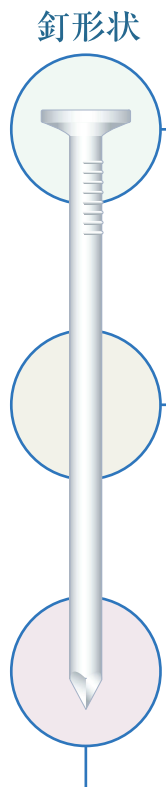

頭 部【HEAD】



布目頭
checkered



平 頭
Flat



大平頭
Large



丸 頭
Round



カップ (大)
Large cup



カップ
Cup




ケーシング
Casing



ブラッド
Brad



二重頭
Duplex




傘 頭
Umbrella



T字頭
T head

胴 部【BODY】




ス ム ー ス Smooth



バ ー ブ ド Barbed



リ ン グ Ring



ス ク エ ア ー Square



ス ク リ ュ ー Screw

先端部【POINT】




角 先 Diamond point



のみ先 Chisel point



鋭角先 Long Diamond point



先なし Pointless



鈍角先 Blunt point




V 先 V point



丸 先 Needle point



砲弾先 Cannon ball point



長丸先 Long Needle point

種 類

特殊釘の材料は主に軟鋼線材 (JIS G3505)を使用しますが、その目的によって次の材料も使用します。

- 硬鋼線材 (JIS G 3506)
- ステンレス鋼線材 (JIS G4308)
- アルミニウム合金線材 (JIS H4040)
- その他の線材、チタン

新商品のご案内

瓦用ステン ねじリング釘

瓦用ステンねじリング釘


瓦用にねじ釘技術プラス！

特長

- 大きな頭部径 …………… 雨水の浸入をシャットアウト
- ねじ釘技術の応用 ……… 高い保持力
- テーパリング …………… 高いシール性能

特許出願中

●意匠登録第1546509号

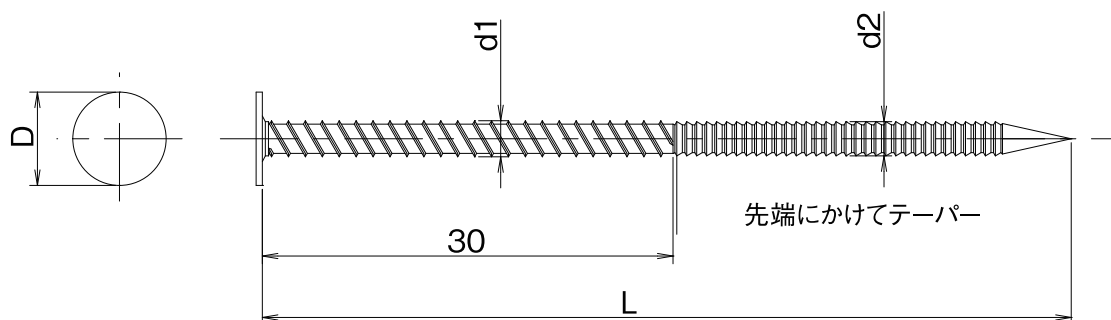

品種	長さ (L)	頭部径 (D)	ねじ外径 (d1)	リング外径 (d2)
#13×45	45.0	7.5	2.85	2.65
#13×50	50.0	7.5	2.85	2.65
#13×55	55.0	7.5	2.85	2.65
#13×65	65.0	7.5	2.85	2.65
#12×65	65.0	8.0	3.15	2.95

※ #12×65は受注品

漏水試験結果 (ARK 規定の漏水試験)

試験開始時



(24 時間経過後) 並びに (水除去後 24 時間経過後)

10体全て、漏水無



一般的な瓦釘との保持力比較

試験結果 (最大引抜荷重 : N)

保持力が約3倍の性能

No.	1	2	3	4	5	6	平均
ステン瓦用 HPSR ヒラ #13×65	400	400	400	430	400	470	417
ステン瓦用 2.45×65ねじリング	1,200	1,310	1,230	1,170	1,270	1,190	1,228

新規開発商品

鋼板用釘(改良品)

鋼板用釘 (改良品)

引抜保持力アップ！

一般品に比べて、引抜保持力が 50%以上アップ！



スクリュー形状改善

- 打込性と保持力を両立
- 鋼板との接触面積を増加



鋼板との
接触面積を増加

釘先端形状改善

- 砲弾先の採用
- 打込性能アップ
- 貫通めくれ低減



打ち込み後の鋼板。
角先 (左図) に比べて砲弾先 (右図) は貫通めくれが少なく、しっかりと鋼板が釘に食い付く。

シート釘連結	2.3 mm鋼板用 (斜め連結)	3.2 mm鋼板用 (斜め連結)	4.5 mm鋼板用 (直連結)
展開サイズ	φ2.8×27、32、38、45、50	φ3.0×27、32、38、45、50	φ3.5×65


木割れ最強釘

木割れ最強釘


木割れ最強釘は木割れ抑制に高い効果を発揮します！

従来品 FCK3890

木割れ最強釘(FCN3590AR)

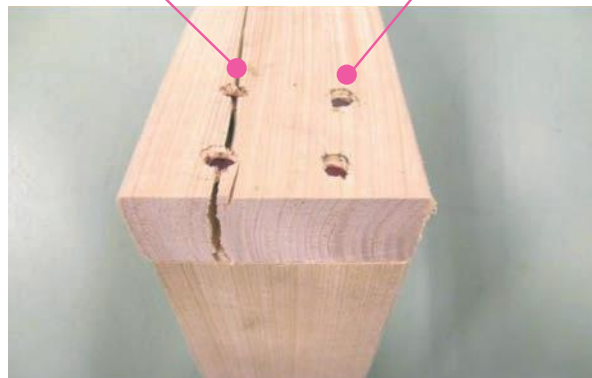

木造建築物接合部性能証明書

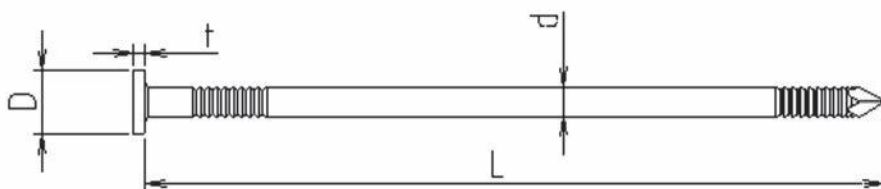


木割れ最強釘は特許取得商品です。

- 特許第4521586号
- 意匠登録 登録第1413488号

品 種	長さ (L)	胴部径 (d)	頭部径 (D)	頭部厚 (t)
FCK3890	88.9±1.6	3.76±0.03	7.55±0.35	1.5±0.2
FCN3590AR	88.9±1.6	3.50±0.03	7.9±0.7	1.4±0.2
FC3875	75.4±2.4	3.76±0.05	7.55±0.35	1.3±0.2
FCN3375AR	72.0±1.6	3.26±0.03	7.4±0.35	1.3±0.2

針金連結釘

製品名/品番	1 ケース釘入数	重量	定価 (税別)
FCN3375AR 23811001	150本×10巻/1,500本	8.1kg	オープン
FCN3590AR 23811002	150本×10巻/1,500本	10.9kg	//

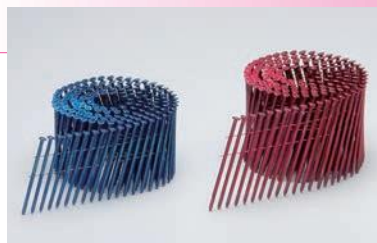

マガジン連結釘

製品名/品番	1 ケース釘入数	重量	定価 (税別)
MCN75AR 23811005	24本×62×2/2,976本	15kg	オープン
MCN90AR 23811006	24本×48×2/2,304本	16.3kg	//




バラ釘

製品名/品番	1 ケース釘入数	重量	定価 (税別)
CN3375AR 23811021	5kg×4/約3,950本	20kg	オープン
CN3590AR 23811022	5kg×4/約2,830本	20kg	//




※各種防錆処理釘も販売しております。

木割れ最強釘Ⅱ 杉対応

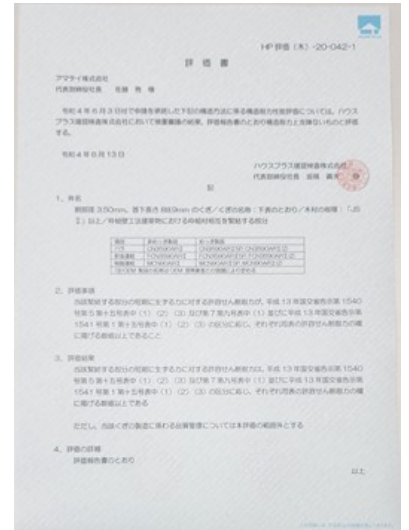

【ハウスプラス性能確認証明試験 評価書】

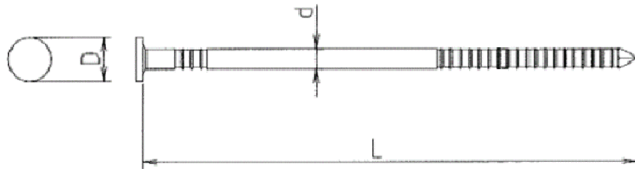

木割れ最強釘Ⅱ 杉対応は特許取得商品です。

●特許第4521586号

●意匠登録 登録第1413488号


品種	長さ(L)	胴部径(d)	頭部径(D)
FCN3590ARⅡ	88.9	3.50	7.9
FCN3375ARⅡ	72.0	3.26	7.4

FCN3375ARⅡは、長さ72mmで性能証明を取得しており、2×4スタッドの2枚合わせに釘を打った際、釘の先端が突き抜けにくいというメリットがあります。

針金連結釘

※防錆処理釘も販売しております。

製品名/品番	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
FCN3375ARⅡ 12443013	150本×10巻/1,500本	8.1kg	オープン
FCN3590ARⅡ 12443014	150本×10巻/1,500本	10.9kg	〃

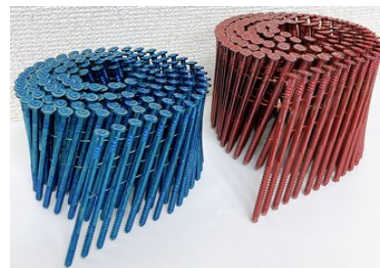

マガジン連結釘

※防錆処理釘も販売しております。

製品名/品番	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
※MCN75ARⅡ 12520003	24本×62×2/2,976本	15kg	オープン
※MCN90ARⅡ	24本×48×2/2,304本	16.3kg	〃

※受注品



バラ釘

※防錆処理釘も販売しております。

製品名/品番	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
※CN3375ARⅡ 12250011	25kg/約4,600本	25kg	オープン
※CN3590ARⅡ 12250012	25kg/約3,400本	25kg	〃
※CN3375ARⅡ 12250007	4kg×4/約2,900本	16kg	〃
※CN3590ARⅡ 12250008	4kg×4/約2,200本	16kg	〃

※受注品



JISロール 連結ねじ

DTSN
(ドリリングタッピンねじ)

JISロール連結ねじ

JIS ロール連結ねじ

JIS B 1125 : 2003適合品

ノンクロムの環境にやさしい表面処理

● 国土交通省告示第1541号対応

● 石膏ボード用ねじ : DTSN

形状 : トランペット、呼び径4.2mm、長さ : 32mmおよび41mm

● 木質下地用

● ノンクロム処理


■用途

● 枠組壁工法耐力壁用

● 石膏ボードと木質下地の締結

面材種類	記号	面材厚み	壁倍率	打込間隔
構造用せっこうボードA種	GB-ST-A	12mm以上	1.7	外周
構造用せっこうボードB種	GB-ST-B	//	1.5	◎外周100mm以下
強化せっこうボード	GB-F	//	1.3	中通り
せっこうボード	GB-R	//	1.0	◎外周200mm以下

製品名	カラー	サイズ (mm)		1 ケース釘入数	定価 (税別)
		呼び径	長さ		
APN4232GR	●	4.2	32	100本×20巻×2箱	オープン
APN4241BR	●	4.2	41	100本×20巻×2箱	//

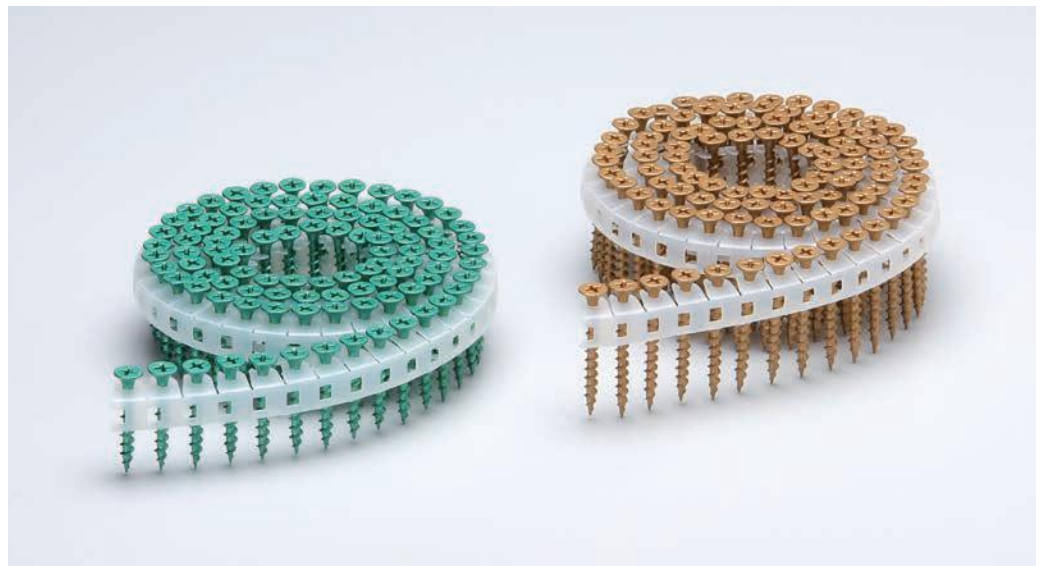


釘打機

SSB130

マガジンネイル (90~125mm)

- 高い装填数のトップロードマガジン
- 前方下方排気採用
- 深さ調整機能搭載

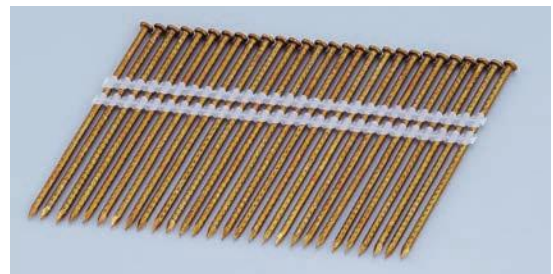


P11 マガジン連結釘(バーブド)参照

SCN90J

N釘 (45~75mm) CN釘 (50~90mm)

- 多方面への排気調節可能
- 単発・連発調節可能
- 斜め打ちでも滑らない安全先端形状
- ノーズアダプター付き

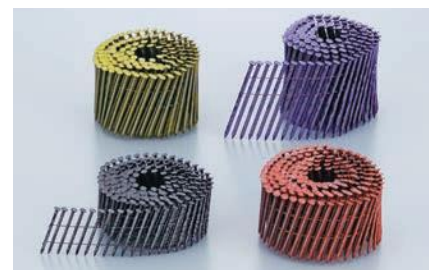

P6 カラーN釘/針金連結(平巻)参照
※FC-N90LHはご使用できません。



P22 CNZ釘・針金連結釘参照

製品名	使用釘線径 (mm)	使用釘長さ (mm)			重量 (kg)	使用空気圧 (Mpa)	装填数 (本)			寸法 (mm) L×W×H	定価 (税別)
		ワイヤー釘	シート釘	マガジンネイル			ワイヤー釘	シート釘	マガジンネイル		
SSB130	3.8~4.2	×	×	90~125	6.2	0.55~0.82	×	×	56本	553×144×478	オープン
SCN90J	2.5~3.8	45~90	45~75	×	3.0	0.48~0.82	150~300	200	×	310.5×132×357	//



鉄丸くぎ/カラーN釘 カラーN釘(品確法対応)

鉄丸くぎにサイズ別に分かりやすく特殊カラーを施した釘です。在来建築の柱、躯体はJIS釘の使用が規定されています。バラ釘、釘打機用と、さまざまな用途に合わせてお選びいただけます。

カラーN釘(バラ釘)

JIS A 5508適合品 ①

在来建築用のカラーN釘です。

- 主に在来建築の構造用合板耐力壁を施行する場合に使用します。
- サイズ別に分かりやすく色分けされています。



	製品名/品番	釘先	カラー	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
※N45	12241011	角先	○	4kg×6	24kg	オープン
N50	12240012	//	●	バラ: 25kg	25kg	//
	12241012	//	●	4kg×6	24kg	//
N65	12240013	//	●	バラ: 25kg	25kg	//
	12241013	//	●	4kg×6	24kg	//
N75	12240014	//	●	バラ: 25kg	25kg	//
	12241014	//	●	4kg×6	24kg	//
N90	12240015	//	●	バラ: 25kg	25kg	//
	12241015	//	●	4kg×6	24kg	//

※在庫なくなり次第廃盤



カラーN釘/針金連結(平巻)

JIS A 5508適合品 ①

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。

- 主に在来建築の構造用合板耐力壁を施行する場合に使用します。
- サイズ別に分かりやすく色分けされています。



	製品名/品番	カラー	頭部径	線径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
FC-N45	23810044	45	5.8	2.45	300本×30巻	15.6kg	オープン
FC-N50	23810045	50	6.4	2.75	250本×10巻×3	18.1kg	//
FC-N65	23810046	65	7.0	3.05	250本×10巻×2	19.5kg	//
FC-N75	23810047	75	7.6	3.40	200本×10巻×2	21.9kg	//
☆FC-N90LH	23810171	90	8.3	3.75	120本×10巻×2	19.5kg	//

☆2009年改正JIS鉄丸くぎN90



鉄丸くぎ

鉄丸くぎ(N 釘)

一般建築梱包に用いる釘(N 釘)です。日本工業規格(JIS)適合性認証取得製品。

鉄丸くぎ(バラ釘)

JIS A 5508適合品 ①

●主に一般建築・梱包に使用されます。



製品名/品番		線径×長さ	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
N 19	11100031	1.5×19	3.6	2 5kg	2 5kg	オープン
	11200151			1kg×1 0	1 0kg	//
N 22	11100032	1.5×22	3.6	2 5kg	2 5kg	//
	11200152			1kg×1 0	1 0kg	//
N 25	11100033	1.7×25	4.0	2 5kg	2 5kg	//
	11200007			5kg×4	2 0kg	//
	11200191			4kg×6	2 4kg	//
	11200153			1kg×1 0	1 0kg	//
N 32	11100034	1.9×32	4.5	2 5kg	2 5kg	//
	11200010			5kg×4	2 0kg	//
	11200192			4kg×6	2 4kg	//
	23800031					//
	11200154			1kg×1 0	1 0kg	//
N 38	11100035	2.15×38	5.1	2 5kg	2 5kg	//
	23800011					//
	11200013			5kg×4	2 0kg	//
	23800200					//
	23800032			4kg×6	2 4kg	//
	11200155			1kg×1 0	1 0kg	//
N 45	11100036	2.45×45	5.8	2 5kg	2 5kg	//
	23800012					//
	11200016			5kg×4	2 0kg	//
	23800201					//
	23800033			4kg×6	2 4kg	//
	11200156			1kg×1 0	1 0kg	//
N 50	11100037	2.75×50	6.6	2 5kg	2 5kg	//
	23800013					//
	11200019			5kg×4	2 0kg	//
	23800202					//
	23800034			4kg×6	2 4kg	//
	11200157			1kg×1 0	1 0kg	//
N 65	11100038	3.05×65	7.3	2 5kg	2 5kg	//
	23800014					//
	11200022			5kg×4	2 0kg	//
	23800203					//
	23800035			4kg×6	2 4kg	//
	11200158			1kg×1 0	1 0kg	//

5kg×6入りは在庫の有無をご確認ください

品番1*****は国産品

2*****は輸入品



鉄丸くぎ(バラ釘)

JIS A 5508適合品 ①



	製品名/品番	線径×長さ	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
N 75	11100039	3.4×75	7.9	2 5kg	25kg	オープン
	23800015					//
	11200025			5kg×4	20kg	//
	23800204					//
	23800036			4kg×6	24kg	//
	11200159			1kg×10	10kg	//
N 90	11100040	3.75×90	8.8	2 5kg	25kg	//
	23800016					//
	11200028			5kg×4	20kg	//
	23800205					//
	23800037			4kg×6	24kg	//
	11200160			1kg×10	10kg	//
N100	11100041	4.2×100	9.8	2 5kg	25kg	//
	11200031			5kg×4	20kg	//
	11200199			4kg×6	24kg	//
	23800038					//
	11200161			1kg×10	10kg	//
N115	11100042	4.2×115	9.8	2 5kg	25kg	//
	11200034			5kg×4	20kg	//
	11200200			4kg×6	24kg	//
	11200162			1kg×10	10kg	//
N125	11100043	4.6×125	10.3	2 5kg	25kg	//
	11200037			5kg×4	20kg	//
	11200201			4kg×6	24kg	//
	23800040					//
	11200163			1kg×10	10kg	//
N150	11100044	5.2×150	11.5	2 5kg	25kg	//
	11200040			5kg×4	20kg	//
	11200202			4kg×6	24kg	//
	23800041					//
	11200164			1kg×10	10kg	//

5kg×6入りは在庫の有無をご確認ください

品番1*****は国産品

2*****は輸入品

●1kgあたりの本数

N 19	約3,703本	N 65	約262本
N 22	約3,226本	N 75	約183本
N 25	約2,174本	N 90	約125本
N 32	約1,370本	N100	約90本
N 38	約893本	N115	約78本
N 45	約588本	N125	約60本
N 50	約417本	N150	約39本



Screw Nail

スクリー釘

胴部をねじ状に加工した釘で、強力な保持力が必要とされる場所で活躍します。

ブライトスクリー釘(バラ釘／標準サイズ)

●主にパレット・梱包用に使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	線径×長さ	重量	定価(税別)
38mm 12110001	角先	○	5.1	2.15× 38	25kg	オープン
45mm 12110002	//	○	5.8	2.45× 45	25kg	//
50mm 12110003	//	○	6.6	2.75× 50	25kg	//
65mm 12110005	//	○	7.2	3.05× 65	25kg	//
75mm 12110006	//	○	7.2	3.40× 75	25kg	//
90mm 12110007	//	○	7.6	3.75× 90	25kg	//
100mm 12110008	//	○	9.8	4.20×100	25kg	//

ブライトスクリー釘(バラ釘／その他サイズ)

●主にパレット・梱包用に使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	線径×長さ	重量	定価(税別)
3150 12110015	のみ先	○	7.4	3.05×50	25kg	オープン
60 12110016	//	○	7.4	3.05×60	25kg	//
65 12110017	//	○	7.4	3.05×65	25kg	//
27557 12110065	//	○	6.6	2.75×57	25kg	//
※27557 12110115	角先	○	6.6	2.75×57	25kg	//
27550 12110074	のみ先	○	6.6	2.75×50	25kg	//
※27565 12110095	//	○	6.6	2.75×65	25kg	//
27565 12110012	先無し	○	6.6	2.75×65	25kg	//
3175 12110086	のみ先	○	7.4	3.05×75	25kg	//
※32570 12110116	//	○	7.4	3.25×70	25kg	//
※30550 12110082	鈍角	○	7.4	3.05×50	25kg	//
※30565 12110110	鈍角	○	7.4	3.05×65	25kg	//

※受注品



焼入れスクリー釘(バラ釘)

●主にパレット・梱包用に使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	線径×長さ	重量	定価(税別)
T/H SR 3165 (ヌノメ／のみ先) 12230009	のみ先	●	7.4	3.05×65	25kg	オープン
T/H SR 3175 (ヌノメ／のみ先) 12230011	//	●	7.4	3.05×75	25kg	//
※T/H SR 32570 (ヌノメ／のみ先) 12230025	//	●	7.4	3.25×70	25kg	//

※受注品



メッキスクリー釘(バラ釘)

- 主にパレット、重量梱包材、石綿ストレート板、フレキシブル・ボード木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居かまち等)にその他振動箇所等に使用されます。



製品名/品番	カラー	頭部径	線径×長さ	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
E/Gスクリー-38 12151002		5.1	2.15× 38	4kg×6	2 4kg	オープン
E/Gスクリー-45 12151003		5.8	2.45× 45	4kg×6	2 4kg	//
E/Gスクリー-50 12151004		6.6	2.75× 50	4kg×6	2 4kg	//
E/Gスクリー-65 12151005		7.2	3.05× 65	4kg×6	2 4kg	//
E/Gスクリー-75 12151006		7.2	3.4 × 75	4kg×6	2 4kg	//
E/Gスクリー-90 12151007		7.6	3.75× 90	4kg×6	2 4kg	//
E/Gスクリー-100 12151008		9.8	4.2 ×100	4kg×6	2 4kg	//



Stainless ステンレス釘

ハイパワースクリュー (バラ釘)

- 胴部をスクリー状に加工した釘で、強力な保持力が必要とされる場所で活躍します。
- 形状の規格は、溝の条数や角度等により定められます。



製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	線径×長さ	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
ステン・ハイパワー-#16×25 12610008	角先		4.5	1.65×25	1kg×25	25kg	オープン
ステン・ハイパワー-#15×32 12610009	//		5.0	1.83×32	1kg×25	25kg	//



Machine NAIL

機械打用釘

樹脂（プラスチック）や針金、シート等で連結した機械打用の釘です。

マガジン連結釘（スムーズ）


樹脂（プラスチック）でスティック状に連結した釘です。

●主にパレット・梱包用に使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
マガジン 3172 (スムーズ) 12500016	角先	●	6.5	35本×82枚×2箱	24.5kg	オープン
マガジン 3172 (スムーズ) 12500013	のみ先	●	6.5	35本×82枚×2箱	25.3kg	//
マガジン 3175 (スムーズ) 12500008	鈍角	●	6.5	35本×82枚×2箱	24.9kg	//
マガジン 3375 (スムーズ) 12500009	//	●	8.0	32本×70枚×2箱	24.2kg	//
マガジン 3390 (スムーズ) 12500010	//	●	8.0	32本×64枚×2箱	26.2kg	//
マガジン 3390S(スムーズ)12500017	//	●	7.4	28本×72枚×2箱	23.6kg	//
マガジン 3390 (スムーズ) 12500015	のみ先	●	8.0	32本×64枚×2箱	26.3kg	//

●スムーズ

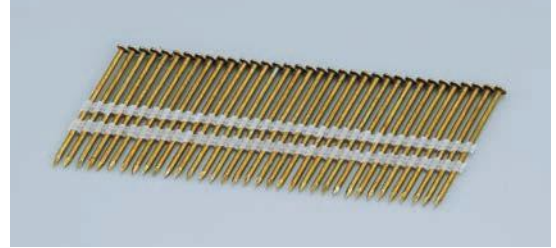

マガジン連結釘（スクリュー／焼入れスクリュー）

樹脂（プラスチック）でスティック状に連結した釘です。


●主にパレット・梱包用に使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
マガジン 2850 (スクリュー) 12510007	鈍角	●	6.7	37本×140枚×2箱	25.4kg	オープン
マガジン 2965 (スクリュー) 12510004	のみ先	●	7.2	30本×133枚×2箱	28.2kg	//
マガジン 3165 (スクリュー) 12510016	鈍角	●	7.3	35本× 80枚×2箱	22.0kg	//
マガジン 3172 (スクリュー) 12510008	//	●	7.3	35本× 80枚×2箱	24.1kg	//
マガジン 3175 (スクリュー) 12510009	//	●	7.3	35本× 80枚×2箱	25.1kg	//
マガジン 3365 (スクリュー) 12510005	//	●	8.0	32本× 80枚×2箱	23.9kg	//
※マガジン 3375 (スクリュー) 12510011	//	●	8.0	32本× 70枚×2箱	24.2kg	//
マガジン 3390 (スクリュー) 12510012	//	●	8.0	32本× 64枚×2箱	26.2kg	//
マガジン 3375 (焼入れ/スクリュー)12511009	角先	●	8.0	32本× 70枚×2箱	24.2kg	//
マガジン 3390 (焼入れ/スクリュー)12511007	//	●	8.0	32本× 64枚×2箱	26.2kg	//
マガジン 3370P(焼入れ/スクリュー)12511004	砲弾	●	7.5	32本× 64枚×2箱	20.4kg	//

※受注品

●スクリュー

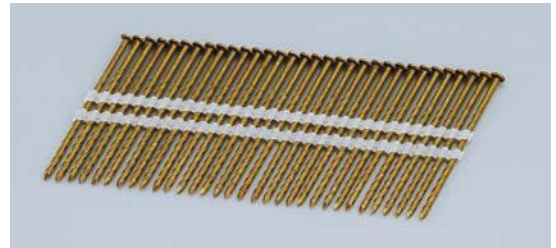

マガジン連結釘（バーブド）


樹脂（プラスチック）でスティック状に連結した釘です。

●主にパレット・梱包用に使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
マガジン 38100 (バーブド) 12500011	角先	●	8.0	28本×32枚×4箱	31.2kg	オープン
マガジン 115 (バーブド) 12500001	//	●	8.0	28本×22枚×4箱	28.2kg	//
マガジン 125 (バーブド) 12500002	//	●	8.0	28本×22枚×4箱	30.8kg	//

●バーブド

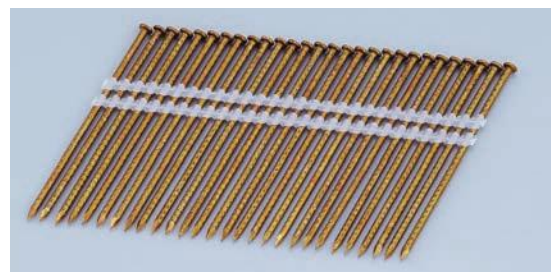


針金連結釘(スモース/山巻)

針金でコイル状に連結した釘です。


●主に梱包用に使用されます。



製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
NC2132	(大箱) 23810033	角先	4.8	400本×40巻	14.1kg	オープン
	(小箱) 23810032	//		400本×10巻×4		
NC2138	(大箱) 23810002	//	4.8	400本×40巻	16.7kg	//
	(小箱) 23810001	//		400本×10巻×4		
NC2145	(大箱) 23810004	//	4.8	400本×40巻	19.8kg	//
	(小箱) 23810003	//		400本×10巻×4		
NC2150	(大箱) 23810006	//	4.8	400本×30巻	16.4kg	//
	(小箱) 23810005	//		400本×10巻×3		

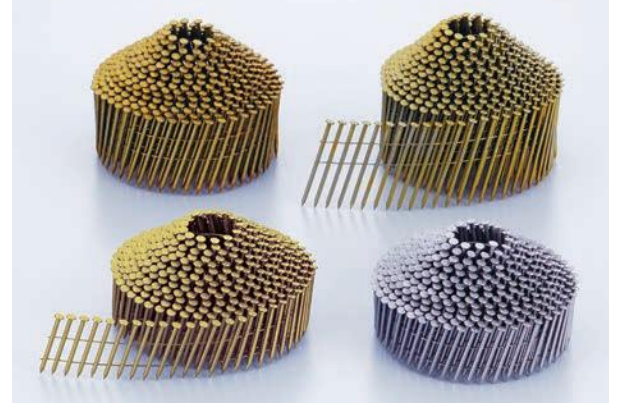

製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
NC2545	12420042	角先	6.0	300本×30巻	16.8kg	オープン
	23810092	//				
NC2550	12420010	//	6.0	300本×30巻	18.3kg	//
	23810090	//				
NC2557	12420011	//	6.0	300本×30巻	21.0kg	//
NC2565	23810007	//	6.0	300本×10巻×2	15.7kg	//
NC3175	12420016	//	7.2	200本×20巻	17.7kg	//
	23810128	//				
BNC1627	12421008	//	4.6	400本×10巻×3	5.3kg	//
BNC1827	12421009	//	4.6	400本×10巻×3	7.0kg	//
BNC2132	12421010	//	4.7	400本×10巻×3	10.6kg	//

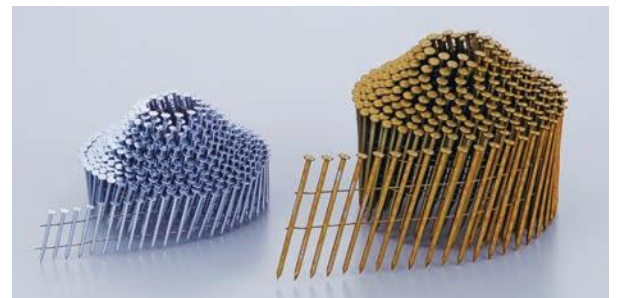


針金連結釘(スモース/平巻)

針金でコイル状に連結した釘です。

●主にパレット・梱包用に使用されます。



製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
FC2132	23810034	角先	4.8	400本×40巻	14.1kg	オープン
FC2138	23810035	//	4.8	400本×40巻	16.7kg	//
FC2145	23810036	//	4.8	400本×40巻	19.8kg	//
FC2150	23810037	//	4.8	400本×30巻	16.4kg	//
FC2550	12440001	//	6.0	300本×30巻	18.3kg	//
FC2557	12440002	//	6.0	300本×30巻	21.0kg	//
	23810121	//				
FC2565	23810061	//	6.0	300本×30巻	23.6kg	//
FC2965	12440005	//	6.8	250本×20巻	17.2kg	//
FC3175	23810062	//	7.2	200本×20巻	17.7kg	//
	23810124	//		200本×10巻×2		
FC3185	23810063	//	7.2	200本×20巻	19.7kg	//
FC3190	23810064	鈍角	7.5	150本×20巻	16.3kg	//
	23810125	//		150本×10巻×2		

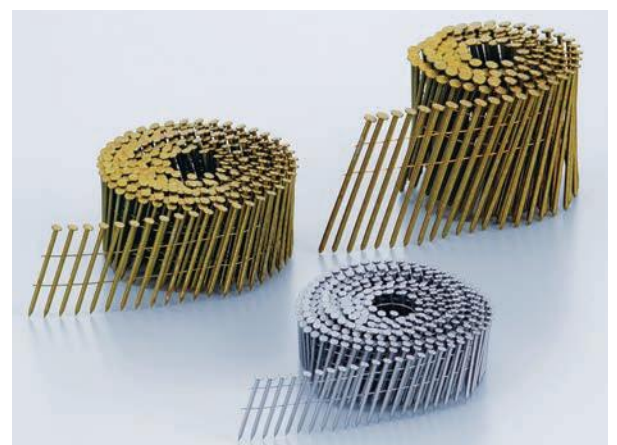

【釘カラー表記】 ● イエロー ● めっき 品番 1 * * * * * は国産品、2 * * * * * は輸入品


針金連結釘(スクリュー／山巻)

針金でコイル状に連結した釘です。

●主に梱包用に使用されます。



製品名／品番		釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)	
NS2132(スクリュー)		12430039	角先		4.8	400本×40巻	14.1kg	オープン
		23810025	//					
NS2138	//	12430002	//		4.8	400本×40巻	16.7kg	//
		23810026	//					
NS2145	//	12430003	//		4.8	400本×40巻	20.4kg	//
		23810027	//					
NS2150	//	12430004	//		4.8	400本×30巻	16.4kg	//
		23810028	//					
NS2545	//	23810065	のみ先		6.0	300本×30巻	17.1kg	//
NS2550	//	12430006	//		6.0	300本×30巻	19.2kg	//
		23810066	//					
NS2557	//	23810067	//		6.0	300本×30巻	22.1kg	//
NS2565	//	23810068	//		6.0	300本×30巻	24.0kg	//
NS3175	//	23810069	//		7.2	200本×20巻	18.0kg	//
BNS1627	//	12430037	角先		4.6	400本×10巻×3	5.3kg	//
BNS1832	//	12430038	//		5.0	400本×10巻×3	8.2kg	//

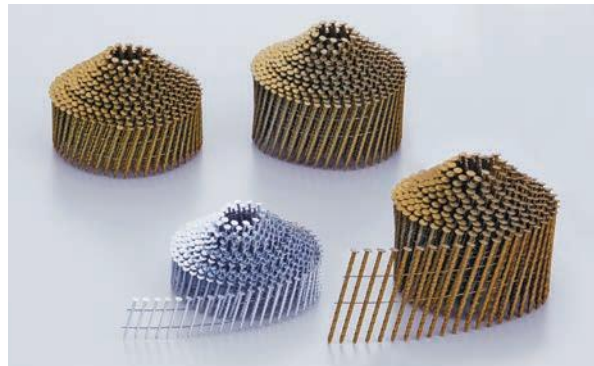


針金連結釘(スクリュー／平巻)

針金でコイル状に連結した釘です。

●主にパレット・梱包用に使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
FS2138(ヌノメ) 23810029	角先		4.8	400本×40巻	16.0kg	オープン
FS2145 // 23810030	//		4.8	400本×40巻	20.4kg	//
FS2150 // 23810031	//		4.8	400本×30巻	16.4kg	//
FS2538 12450075	のみ先		6.0	300本×30巻	14.3kg	//
FS2545 23810038	//		6.0	300本×30巻	16.6kg	//
FS2550 23810039	//		6.0	300本×30巻	19.2kg	//
FS2557 23810040	//		6.0	300本×30巻	22.1kg	//
FS2565 23810041	//		6.0	300本×30巻	24.0kg	//
FS2950	12450006	// 	7.2	250本×20巻	14.1kg	//
	23810070	// 				
FS2957	12450007	// 	7.2	250本×20巻	15.8kg	//
	23810071	// 				
FS2965 23810011	//		7.2	250本×20巻	17.2kg	//
FS2973 23810072	//		7.2	250本×20巻	19.6kg	//
FS2975 23810198	//			250本×20巻		
FS3165	12450021	// 	7.2	200本×20巻	15.9kg	//
	23810074	// 				
FS3170	12450042	// 	7.2	200本×20巻	17.0kg	//
	23810042	// 				
FS3175	23810043	// 	7.2	200本×20巻	18.0kg	//
	23810122	// 	7.2	200本×10巻×2		
FS3185	12450012	// 	7.2	200本×20巻	19.9kg	//
	23810075	// 				
FS3275 23810076	鈍角		7.2	200本×20巻	16.4kg	//
FS3290 23810012	//		7.5	150本×20巻	16.3kg	//

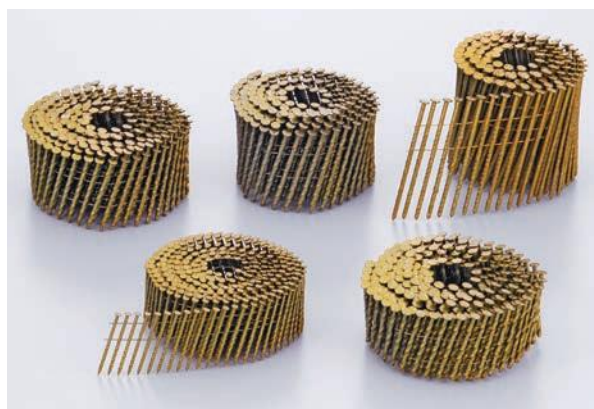

※受注品 品番 1*****は国産品、2*****は輸入品

【釘カラー表記】 ● ブライト ● イエロー ● めっき ● ヌノメ


針金連結釘(スクリュー／平巻・1000本)

針金でコイル状に連結した釘です。

●パレットマシン専用釘です。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
FS2545 12450020	のみ先	●	6.0	1000本×6巻	11.4kg	オープン
FS2550 12450018	//	●	6.0	1000本×6巻	12.8kg	//
FS2557 12450019	//	●	6.0	1000本×6巻	14.7kg	//
FS2950 12450028	//	●	7.2	1000本×6巻	17.0kg	//
FS2957 12450030	//	●	7.2	1000本×6巻	19.0kg	//
FS2965 12450013	//	●	7.2	1000本×4巻	13.8kg	//

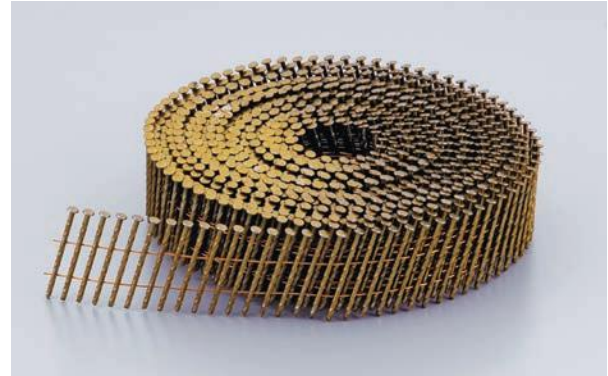


ステンレス針金連結釘(スクリュー・リング・スムース／山巻)

●一般建築／内・外装用として使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
BNS1627S(スクリュー)	角先	●	4.6	400本×10巻×3	5.3kg	オープン
12730006	//	●		200本×60巻	5.3kg	//
BNS1832S //	12730005	//	4.6	400本×10巻×3	8.4kg	//
NS2132S //	12730007	//	4.8	400本×10巻×3	11.7kg	//
NS2138S //	12730015	//	4.8	400本×10巻×3	13.5kg	//
NS2145S //	12730008	//	4.8	400本×10巻×3	15.2kg	//
NS2150S //	12730019	//	4.8	400本×10巻×3	16.4kg	//
NS2138S(ヌノメ/スクリュー)	12730021	●	4.8	400本×10巻×3	13.5kg	//
BNR2138S(リング)	12730009	●	4.8	400本×10巻×3	13.3kg	//
NR2145S(リング)	12730022	●	4.8	400本×10巻×2	10.1kg	//
NC2565S(スムース)	12730016	●	6.0	300本×20巻	15.8kg	//

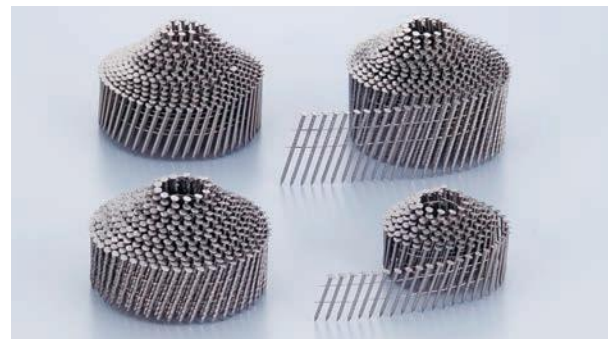


シート連結釘(スモース)

プラスチックのシートで連結した釘です。

●一般建築／内装用として使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
AP1519Z 12341018	角先	めっき	3.9	200本×20巻×3	3.3kg	オープン
AP1625Z 12341001	//	めっき	4.6	200本×20巻×3	4.9kg	//
AP1832Z 12341002	//	めっき	5.0	200本×20巻×3	8.2kg	//
AP1838Z 12341054	//	めっき	5.0	200本×20巻×3	10.1kg	//
AP1525AW 12341028	//	○	3.3	200本×20巻×3	4.2kg	//
AP1825 12341017	//	○	5.0	200本×20巻×3	6.6kg	//
AP1832 12341022	//	○	5.0	200本×20巻×3	8.2kg	//
AP1838 12341056	//	○	5.0	200本×20巻×3	10.0kg	//
AP2250 12343010	//	●	5.7	200本×40巻	12.0kg	//

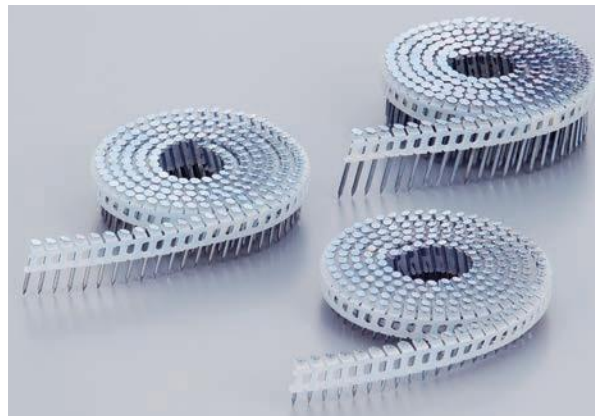


シート連結釘(スクリュー)

プラスチックのシートで連結した釘です。

●一般建築／内装用として使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
AP1625NZ 12341066	角先	めっき	4.6	200本×20巻×2	3.3kg	オープン
AP1832NZ 12341067	//	めっき	5.0	200本×20巻×2	5.5kg	//
AP2038NZ 12341057	//	めっき	5.0	200本×20巻×3	10.0kg	//
AP2550N 12343019	のみ先	○	6.5	200本×40巻	16.7kg	//

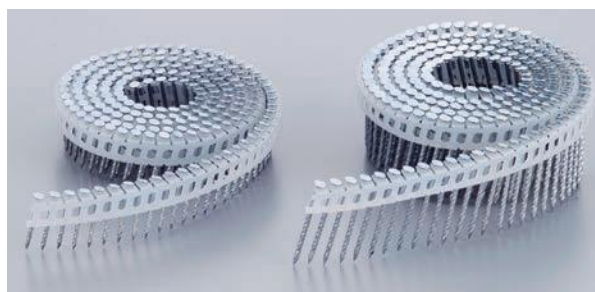

シート連結釘(ステンレス)

プラスチックのシートで連結した釘です。

●一般建築／内・外装用として使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
AP1725SN(マル) 12720021	角先	○	4.0	200本×20巻×3	4.9kg	オープン
AP1725SN 12720059	//	○	4.6	200本×20巻×2	3.3kg	//
AP1838SN 12720041	//	○	5.0	200本×20巻×2	6.0kg	//
AP2032SN 12720058	//	○	5.0	200本×20巻×2	5.7kg	//
AP2032SN(マル) 12720027	//	○	4.5	200本×20巻×3	8.6kg	//
AP2038SH 12720029	//	○	5.1	200本×30巻	4.9kg	//
AP2045SN 12720044	//	○	5.1	200本×20巻	3.9kg	//
AP2338SN(ヌノメ) 12720030	//	●	5.0	200本×20巻	4.7kg	//
AP2338SR(ヌノメ) 12720031	//	●	5.5	200本×20巻	4.7kg	//
AP2750SR(ヌノメ) 12720033	//	●	5.5	200本×20巻	8.0kg	//



Cement coated NAIL

セメントコート釘

パレット・梱包材等での使用に適した釘です。

セメントコート釘(バラ釘)

●主にパレット・梱包用に使われます。



製品名/品番	角先	カラー	頭部径	線径×長さ	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
38mm 12121002	鋭角	●	4.7	1.82× 38	25kg	25kg	オープン
12121020	//	●		//	5kg×4	20kg	//
45mm 12121004	//	●	5.1	2.15× 45	25kg	25kg	//
12121021	//	●			5kg×4	20kg	//
50mm 12121006	//	●	5.8	2.45× 50	25kg	25kg	//
12121022	//	●			5kg×4	20kg	//
55mm 12121007	//	●	6.6	2.45× 55	25kg	25kg	//
60mm 12121008	//	●	6.6	2.50× 60	25kg	25kg	//
65mm 12121009	//	●	6.6	2.75× 65	25kg	25kg	//
12121023	//	●			5kg×4	20kg	//
75mm 12121011	//	●	7.3	3.05× 75	25kg	25kg	//
12121024	//	●			5kg×4	20kg	//
90mm 12121013	//	●	7.9	3.40× 90	25kg	25kg	//
12121025	//	●			5kg×4	20kg	//
100mm 12121014	//	●	8.8	3.75×100	25kg	25kg	//
12121026	//	●			5kg×4	20kg	//
115mm 12121016	//	●	8.8	3.75×115	25kg	25kg	//
12121076	//	●			5kg×4	20kg	//
125mm 12121017	//	●	9.8	4.20×125	25kg	25kg	//
12121027	//	●			5kg×4	20kg	//
150mm 12121018	角先	●	10.3	4.60×150	25kg	25kg	//
12121074	//	●			5kg×4	20kg	//
180mm 12121019	//	●	10.3	4.60×180	25kg	25kg	//
※5.2×180mm 12121087	//	●	10.3	5.20×180	25kg	25kg	//

※受注品



コンクリート釘

特殊材料に独自の処理を施し、通常のコンクリート構築物、煉瓦、桜木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打ち込めます。サイズ豊かにバリエーションを取り揃えていますので、用途に合わせてお選びいただけます。

スーパーコンクリート釘

スーパーコンクリート釘 (バラ釘)

- 主にコンクリート構築物、煉瓦、桜木、鉄板、型鋼物等に使用します。
- コンクリート釘よりも強度を持たせた釘です。



製品名／品番	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
A-0 2315 12220001	●	4.2	100本×24×5	6.6kg	オープン
A-1 2519 12220002	●	4.6	100本×24×5	9.6kg	//
A-2 2725 12220003	●	5.0	100本×24×5	14.6kg	//
A-3 3032 12220004	●	5.6	100本×16×5	15.3kg	//
A-4 3238 12220005	●	6.0	100本×16×5	20.3kg	//
A-45 3445 12220006	●	6.5	100本×12×5	20.5kg	//
A-5 3550 12220007	●	6.7	100本× 8×5	16.2kg	//
A-6 4065 12220008	●	7.8	50本×12×5	20.6kg	//
A-7 4575 12220009	●	8.8	50本× 8×5	19.6kg	//



コンクリート釘

コンクリート 釘 (25kg) (バラ釘)



製品名／品番	カラー	頭部径	線径×長さ	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
#12× 25 (スムース) 12222001	⊗	5.4	2.77× 25	500g×50	25kg	オープン
#12× 32 (スムース) 12222021	⊗	5.4	2.77× 32	500g×50	25kg	//
#12× 38 (スムース) 12222002	⊗	5.4	2.77× 38	500g×50	25kg	//
#12× 38 (ミゾ付) 12222013	⊗	5.4	2.77× 38	500g×50	25kg	//
#12× 50 (スムース) 12222003	⊗	5.4	2.77× 50	500g×50	25kg	//
#12× 50 (ミゾ付) 12222014	⊗	5.4	2.77× 50	500g×50	25kg	//
#10× 65 // 12222005	⊗	6.5	3.40× 65	500g×50	25kg	//
#10× 75 // 12222020	⊗	6.5	3.40× 75	500g×50	25kg	//
# 9× 25 // 12222006	⊗	7.0	3.76× 25	500g×50	25kg	//
# 9× 38 // 12222007	⊗	7.0	3.76× 38	500g×50	25kg	//
# 9× 50 // 12222008	⊗	7.0	3.76× 50	500g×50	25kg	//
# 8× 65 // 12222009	⊗	7.7	4.19× 65	500g×50	25kg	//
# 7× 75 // 12222010	⊗	9.0	4.57× 75	500g×50	25kg	//
# 7× 90 // 12222011	⊗	9.0	4.57× 90	500g×50	25kg	//
# 7×100 // 12222012	⊗	9.0	4.57×100	500g×50	25kg	//



コンクリート 釘 (10kg) (バラ釘)



製品名／品番	カラー	頭部径	線径×長さ	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
#12×25SP(スムース) 12222038	④	5.4	2.77× 25	500g×20	10kg	オープン
#12×32SP(スムース) 12222039	④	5.4	2.77× 32	500g×20	10kg	//
#12×38SP(スムース) 12222040	④	5.4	2.77× 38	500g×20	10kg	//
#12×38SP(ミソ付) 12222034	④	5.4	2.77× 38	500g×20	10kg	//
#12×50SP(スムース) 12222041	④	5.4	2.77× 50	500g×20	10kg	//
#12×50SP(ミソ付) 12222035	④	5.4	2.77× 50	500g×20	10kg	//
#10×65SP // 12222036	④	6.5	3.40× 65	500g×20	10kg	//
#10×75SP // 12222042	④	6.5	3.40× 75	500g×20	10kg	//
# 9×25SP // 12222043	④	7.0	3.76× 25	500g×20	10kg	//
# 9×38SP // 12222044	④	7.0	3.76× 38	500g×20	10kg	//
# 9×50SP // 12222045	④	7.0	3.76× 50	500g×20	10kg	//
# 8×65SP // 12222046	④	7.7	4.19× 65	500g×20	10kg	//
# 7×75SP // 12222047	④	9.0	4.57× 75	500g×20	10kg	//
# 7×90SP // 12222048	④	9.0	4.57× 90	500g×20	10kg	//
# 7×100SP // 12222049	④	9.0	4.57×100	500g×20	10kg	//



コンクリート釘の製品規格

番手(＃)× 寸法(ミリ)	500gの本数
#12×25	約 390本
#12×32	約 300本
#12×38	約 260本
#12×50	約 200本
#10×65	約 94本
#10×75	約 82本
#9×25	約 180本
#9×38	約 130本
#9×50	約 100本
#8×65	約 60本
#7×75	約 45本
#7× 90	約 40本
#7×100	約 35本




機械打用 コンクリート釘

コンクリート釘を釘打機用に連結したものです。施工性に優れ、作業の効率化が図れます。トンネル工事、型枠等、各種土木工事などでご愛用いただいています。

コンクリート用シート連結釘(直連結)




製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
PCR2938	12342022	角先	6.7	54本×10巻×4	4.8kg	オープン
PCR2950	12342021	//	6.7	54本×10巻×4	6.2kg	//
PCR2965	12342027	//	6.7	54本×10巻×4	8.0kg	//

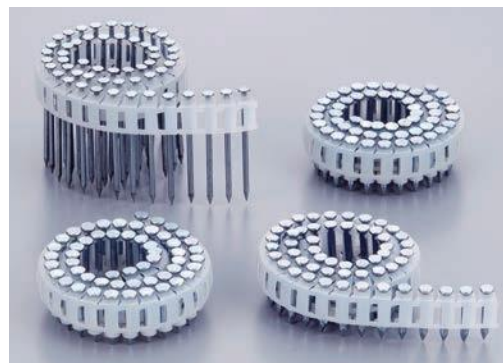

コンクリート用シート連結釘(斜め連結)



製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
AP2527K	12342032	角先	5.6	200本×10巻×2	4.9kg	オープン
AP2532K	12342033	//	5.6	200本×10巻×2	5.1kg	//
AP2538K	12342034	//	5.6	200本×10巻×2	6.2kg	//
AP2542K	12342045	//	5.6	200本×10巻×2	6.7kg	//
AP2545K	12342035	//	5.6	200本×10巻×2	7.2kg	//
AP2550K	12342036	//	5.6	200本×10巻×2	8.0kg	//

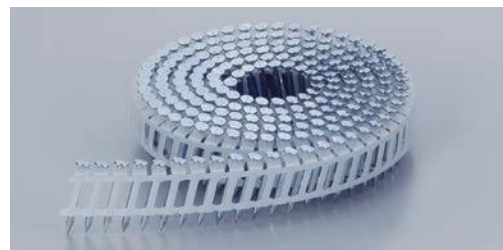

コンクリート用／針金連結釘



製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
NC2532K	12432013	角先	5.6	300本×10巻×2	7.7kg	オープン
NC2538K	12432014	//	5.6	300本×10巻×2	9.3kg	//
NC2542K	12432019	//	5.6	300本×10巻×2	10.3kg	//
NC2545K	12432015	//	5.6	300本×10巻×2	10.8kg	//
NC2550K	12432016	//	5.6	300本×10巻×2	12.1kg	//
NC2557K	12432017	//	5.6	300本×10巻×2	13.7kg	//
NC2565K	12432018	//	5.6	300本×10巻×2	15.4kg	//





〈焼入れ連結釘〉

機械打用鋼板釘


鋼板用に焼入処理等特殊加工されたスクリー釘を釘打機用に連結したものです。鋼板への木材の取付施工事にご愛用いただいています。

鋼板用連結釘／シート連結釘

鋼板2.3mmまでスムーズに打ち込めます。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
AP2832T 12344031	角先	🌀	6.0	200本×10巻×2	5.9kg	オープン
AP2838T 12344032	//	🌀	6.0	200本×10巻×2	6.9kg	//
AP2845T 12344033	//	🌀	6.0	200本×10巻×2	8.1kg	//
AP2850T 12344034	//	🌀	6.0	200本×10巻×2	9.0kg	//

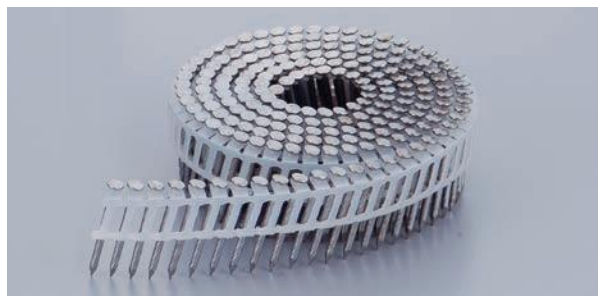

鋼板用連結釘／針金連結釘


① 鋼板1.6mmまでスムーズに打ち込めます。

② 鋼板2.3mmまでスムーズに打ち込めます。

③ 鋼板3.2mmまでスムーズに打ち込めます。



	製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
①	NS2332T 12431007	角先	🌀	5.1	300本×20巻	5.9kg	オープン
①	NS2338T 12431008	//	🌀	5.1	300本×20巻	7.1kg	//
①	NS2345T 12431009	//	🌀	5.1	300本×20巻	8.3kg	//
②	NS2532T 12431035	//	🌀	5.1	300本×10巻×2	7.7kg	//
②	NS2538T 12431036	//	🌀	5.1	300本×10巻×2	9.1kg	//
②	NS2545T 12431037	//	🌀	5.1	300本×10巻×2	10.7kg	//
②	NS2550T 12431038	//	🌀	5.1	300本×10巻×2	11.7kg	//
③	NS3050T 12431026	//	🌀	6.1	250本× 8巻×4	21.0kg	//
③	NS3065T 12431028	//	🌀	6.1	250本× 8巻×3	20.2kg	//

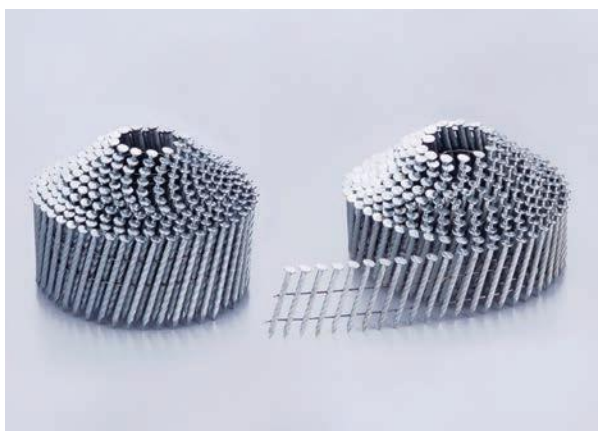

2×4 NAIL

〈ツーバイフォー工法用釘〉

2×4 釘 (CN、CNZ 釘 / 太め鉄丸くぎ、めっき太め鉄丸くぎ)

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)には枠組壁工法用釘の使用が義務付けられており、これ以外の釘の使用は認められていません。釘打ちされる材料の種類によって規定の釘を使用しなければなりません。釘打ち後そのサイズを識別検査しやすいよう、着色する際にはCN90は赤、CN75は青、CN65は黄、CN50は緑と各色が指定されています。さらに木造住宅の長期品質確保のため、防せい処理を施したCNZ釘もいち早くJIS表示製品としてラインナップするなど、安心と信頼の製品をお届けします。

CN釘／太め鉄丸くぎ

CN釘・バラ釘

JIS A 5508適合品 ①

JIS規格に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、CN50・CN65・CN75・CN90の各サイズを規定色にコート着色した製品です。

- 主に2×4工法の枠組や合板打付の用途で使します。
- 使用用途にあわせて選べるバラ・タイプと小箱入りをご用意。



製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	本数(約)	重量	定価(税別)
CN50 12120071	角先	●	2.87	6.8	バラ: 25kg	8,980	25kg	オープン
CN50 12120080	//	●	2.87	6.8	5kg ×6	10,780	30kg	〃
CN65 12120072	//	●	3.33	7.2	バラ: 25kg	5,570	25kg	〃
CN65 12120081	//	●	3.33	7.2	5kg ×6	6,690	30kg	〃
CN75 12120073	//	●	3.76	7.8	バラ: 25kg	3,690	25kg	〃
CN75 12120082	//	●	3.76	7.8	5kg ×6	4,420	30kg	〃
CN90 12120074	//	●	4.04	8.3	バラ: 25kg	2,590	25kg	〃
CN90 12120083	//	●	4.04	8.3	5kg ×6	3,110	30kg	〃



針金連結釘

JIS A 5508 適合釘 ①

(FCK3890 FC3890CY は性能規定合格品) ②

JIS規格に適合しているCN釘で、CN50・CN65・CN75の各サイズを規定色にコート着色し、釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。FCK3890・FC3875は木割れ防止対策として釘先をドンカクにしています。

- 主に2×4工法の枠組や合板打付の用途で使します。




(FCはフラット巻NCは山巻)

製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
NC2850 23810091	角先	50	6.75	250本×30巻	20.9kg	オープン
NC3365 12420082	//	●	7.2	200本×20巻	18.4kg	〃
FC2850 23810009	//	50	6.8	250本×20巻	13.9kg	〃
FC2850 大箱 23810010	//	50	6.8	250本×30巻	20.9kg	〃
FC3365 12440147	//	●	7.2	200本×20巻	18.4kg	〃
FC3365 23810100	//	65	7.2	200本×20巻	18.4kg	〃
FC3875 12440153	鈍角	●	7.9	150本×10巻	10.2kg	〃
FC3875 23810099	//	75	7.9	150本×10巻	10.2kg	〃
※ FCK3890 12440150	//	●	7.9	150本×10巻	11.9kg	〃
※ FC3890CY 23810094	//	90	7.9	150本×10巻	11.9kg	〃

※性能規定合格釘

品番1*****は国産品

2*****は輸入品

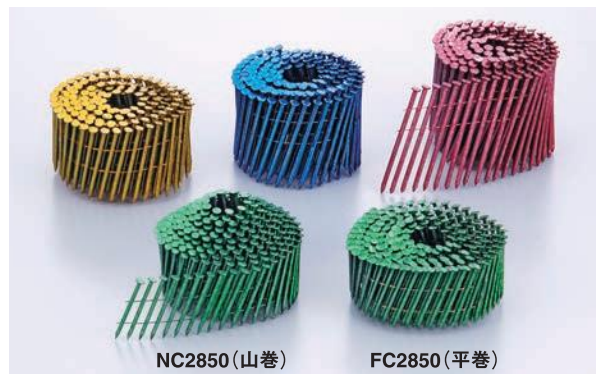

CNZ 釘・バラ釘

JIS A 5508適合品 ①

防せい処理を施したCN釘です。

- 主に2×4工法の枠組で使用します。
- 黒シミ防止効果があります。



製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
CN50SP 12120087	角先	●	2.87	6.8	5kg×4	20kg	オープン
CN65SP 12120088	//	●	3.33	7.2	5kg×4	20kg	〃
CN75SP 12120089	//	●	3.76	7.8	5kg×4	20kg	〃
CN90SP 12120090	//	●	4.04	8.3	5kg×4	20kg	〃



CNZ 釘・針金連結釘

JIS A 5508 適合釘 ①


(FCK3890SP FC3890CY(Z) は性能規定合格品) ②

釘打機で使用するための針金連結ラウンドネイルです。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
FC2850SP 12442021	角先	●	6.8	250本×30巻	20.9kg	オープン
FC2850 (Z) 23810113	//	●	6.8			〃
FC3365SP 12442006	//	●	7.2	200本×20巻	18.4kg	〃
FC3365 (Z) 23810114	//	●	7.2			〃
FC3875SP 12442004	鈍角	●	7.9	150本×10巻	10.2kg	〃
FC3875 (Z) 23810115	//	●	7.9			〃
※ FCK3890SP 12442007	//	●	7.9	150本×10巻	11.9kg	〃
※ FC3890CY(Z) 23810116	//	●	7.9			〃

※性能規定合格釘

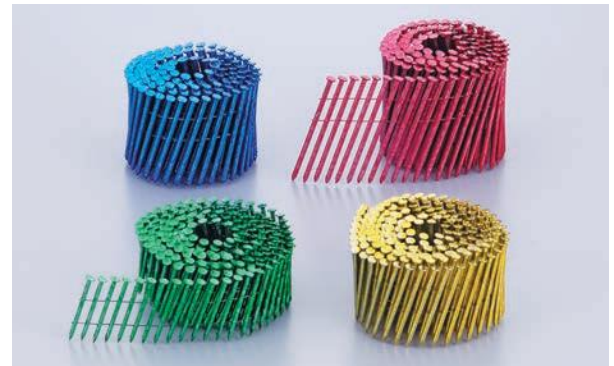

マガジン連結釘

JIS A 5508適合品 ①


CN釘をマガジン式釘打機用に樹脂連結したマガジンネイルです。

- 主に2×4工法の枠組や合板打付の用途で使用されます。



製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
MCN75S(ドンカク)23810095	鈍角	●	3.76	7.8	24本× 62×2	20.8kg	オープン
MCN90S(ドンカク)23810096	//	●	4.04	8.3	24本× 48×2	21.4kg	〃

2*****は輸入品

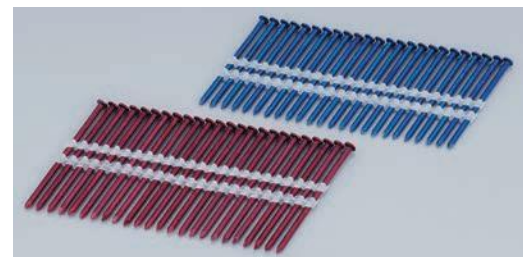

せっこうボード用くぎ

ツーバイフォー工法に用いるせっこうボードを止める釘です。

バラ釘



■JIS A 5508適合品 ①

製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
■GNF40(ヒラ) 12150035	角先	めっき	2.39	7.3	4kg× 6	24kg	オープン
■GNC40(カップ) 12150038	//	めっき	2.39	7.3	4kg× 6	24kg	〃
■GNF50(ヒラ) 12150036	//	めっき	2.39	7.3	5kg× 6	30kg	〃
■GNF65(ヒラ) 12150037	//	めっき	2.75	7.6	4kg× 6	24kg	〃

製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
GN40 ホワイト(ヒラ)12202022	角先	ホワイト	2.39	7.3	1kg×25	25kg	オープン
GN40 クリーム(ヒラ)12202024	//	クリーム	2.39	7.3	1kg×25	25kg	〃
GN40 ホワイト(ヒラ)12202023	//	ホワイト	2.39	7.3	4kg× 6	24kg	〃




シート連結釘



■JIS A 5508適合品 ①

製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
■AP2332CZ(GNC32) 12345038	角先	めっき	7.1	200本×40巻	10.2kg	オープン
■AP2340CZ(GNC40) 12345040	//	めっき	7.1	200本×40巻	11.6kg	〃
■AP2340Z(GNF40) 12345052	//	めっき	7.1	200本×40巻	11.6kg	〃
■AP2450CZ(GNC50) 12345042	//	めっき	7.1	200本×40巻	15.3kg	〃
■AP2450Z(GNF50) 12345050	//	めっき	7.1	200本×40巻	15.3kg	〃

製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
AP2432S(ステン/ヒラ) 12720060	角先	ステン	7.1	200本×40巻	9.4kg	オープン
AP2440S(ステン/ヒラ) 12720042	//	ステン	7.1	200本×40巻	11.4kg	〃
AP2450S(ステン/ヒラ) 12720043	//	ステン	7.1	200本×40巻	14.7kg	〃

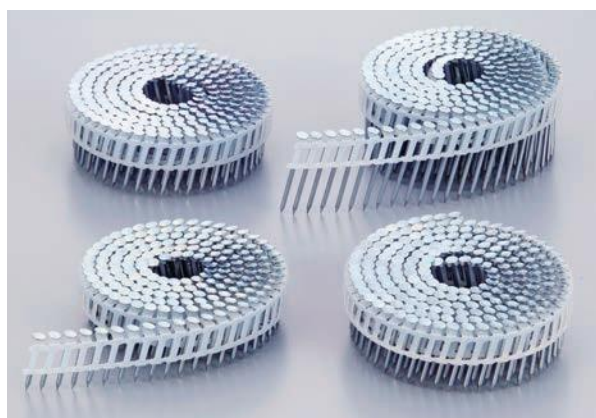

Plasterboard
SCREWせっこうボード用ねじ
機械打用ねじ／石膏ボード用ねじ

石膏ボードを壁・天井にとめるねじです。

シート連結ねじ・ノークロム

国土交通省大臣認定品 ⑤

ノークロムの環境に優しい表面処理。
色分けにより施行後の長さ判別ができます。
APN3928、APN3932、APN3941は、**大臣認定品**です。



製品名／品番	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
APN3925Du(ブルー) 23820005	100本×20巻×2	5.7kg	オープン
※APN3928Du(レッド) 23820006	100本×20巻×2	6.1kg	〃
※APN3932Du(グリーン) 23820007	100本×20巻×2	6.9kg	〃
※APN3941Du(ブロンズ) 23820008	100本×20巻×2	8.4kg	〃
APN3925HD(シルバー) 12810071	100本×20巻×2	5.7kg	〃
※APN3928HD(シルバー) 12810086	100本×20巻×2	6.1kg	〃
※APN3932HD(シルバー) 12810073	100本×20巻×2	6.9kg	〃
※APN3941HD(シルバー) 12810074	100本×20巻×2	8.4kg	〃

※大臣認定品
★HDタイプは木・鋼板兼用




シート連結ねじ

石膏ボードのネジ打機用にシート連結したねじです。



製品名／品番	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
APN3925HS(ステンレス) 12830008	100本×10巻	1.4kg	オープン
APN3928HS(ステンレス) 12830009	100本×10巻	1.5kg	〃
APN3932HS(ステンレス) 12830010	100本×10巻	1.7kg	〃
APN3941HS(ステンレス) 12830011	100本×10巻	2.1kg	〃
APN3525K(鋼板用) 12810051	100本×20巻×2	5.7kg	〃
APN3528K(鋼板用) 12810052	100本×20巻×2	6.1kg	〃
APN3541K(鋼板用) 12810021	100本×20巻×2	8.4kg	〃

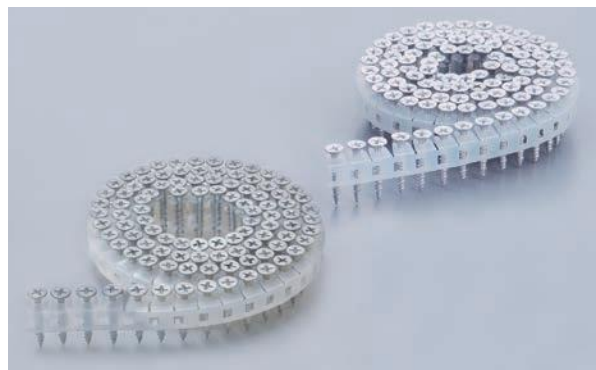

Sheathing board NAIL

シーシングボード用釘
SN釘／シーシングボード用釘

SN釘・バラ釘




製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
SN40(バーブド) 12150014	角先		3.05	10.5	1kg×25／約10,370本	25kg	オープン



SN釘・針金連結



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
NC3140(バーブド) 12418006	角先		10.5	120本×30巻	9.6kg	オープン

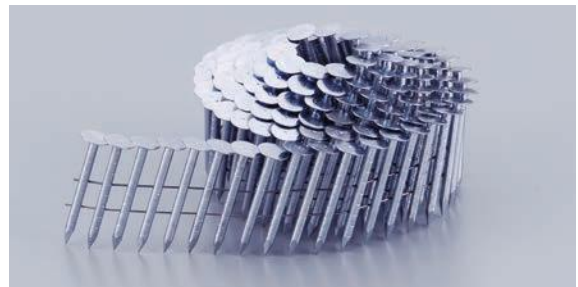Board NAIL
ユニクロボード釘

ユニクロボード釘・バラ釘

各種ボード類に幅広く使用できユニクロメッキを施してあるため錆にくく、見た目にも美しい釘です。

●主に耐火ボード・ラスボード、石膏ボード類に幅広く使用します。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	線径×長さ	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
ユニクロボード25 12160005	角先		4.8	1.7×25	1kg×25	25kg	オープン
ユニクロボード32 12160007	//		4.8	1.7×32	1kg×25	25kg	//



Roofing NAIL

ルーフィング釘
屋根釘

釘表面に亜鉛メッキ加工を施してあり、通常の釘に対して頭径が大きくなっています。

ルーフィング釘・バラ釘

屋根釘で、メッキ処理を施したスタンダードタイプ。



製品名/品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
ルーフィング25 12140001	角先	⊕	1.83	4.8	4kg×6	24kg	オープン
ルーフィング32 12140002	//	⊕	2.00	5.8	4kg×6	24kg	//
ルーフィング38 12140003	//	⊕	2.26	6.4	4kg×6	24kg	//
ルーフィング50 12140004	//	⊕	2.58	7.1	4kg×6	24kg	//
ルーフィング65 12140005	//	⊕	2.87	7.6	4kg×6	24kg	//



Color NAIL

カラー釘
ステンレス釘／ヤキスギ釘

ステンカラーケーシング釘



製品名/品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
ステンカラーケーシング25 NO.A (ホワイト) 12620021	鋭角	○	1.5	2.4	200g×5×20	20kg	オープン
ステンカラーケーシング25 NO.Q (クリーム) 12620025	//	●	1.5	2.4	200g×5×20	20kg	//



ステンカラー釘



製品名/品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
ステンカラー(カップ)30(ホワイト) 12620031	角先	○	1.5	3.7	200g×5×20	20kg	オープン



ヤキスギ



製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
ヤキスギ 2032(リング) 12210002	角先	●	6.0	1kg×25	25kg	オープン



Flooring NAIL

フロアー釘

胴部をスクリュー状に加工したもので、抜けにくく、錆にくいメッキ加工を施してあります。また、床板の隠し釘として使用されるため、頭部にポンチ穴としてカップ形状を施してあり、ポンチ(釘締め)の先ズレなく打ち込むことができます。アマテイのフロアー釘はサイズ別にバラ・連結用とバリエーションが揃っています。

フロアー釘・バラ釘

●主にフローリング等に使用します。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
フロアー1838 12170007	角先	●	3.2	1kg×25	25kg	オープン
フロアー1845 12170008	//	●	3.2	1kg×25	25kg	//
フロアー1850 12170017	//	●	3.2	1kg×25	25kg	//
フロアー2.1×38 12170009	//	●	3.8	1kg×25	25kg	//
フロアー2.4×50 12170018	//	●	4.0	1kg×25	25kg	//



フロアー釘(ハイパワースクリュー)・バラ釘

●主にフローリング等に使用します。



製品名／品番	釘先	カラー	頭部径	線径×長さ	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
★フロアーハイパワー38 12170019	角先	●	4.0	2.15×38	1kg×25	25kg	オープン
★12171030	//	●	4.0	//	4kg× 6	24kg	//
★フロアーハイパワー45 12170021	//	●	4.0	2.45×45	1kg×25	25kg	//
★12171034	//	●	4.0	//	4kg× 6	24kg	//
★フロアーハイパワー50 12170020	//	●	4.0	2.45×50	1kg×25	25kg	//
★12171031	//	●	4.0	//	4kg× 6	24kg	//
★フロアーハイパワー65 12170022	//	●	4.5	2.75×65	1kg×25	25kg	//
★12171035	//	●	4.5	//	4kg× 6	24kg	//
★フロアーハイパワー75 12170013	//	●	5.0	3.05×75	1kg×25	25kg	//
★12171032	//	●	5.0	//	4kg× 6	24kg	//

★在庫なくなり次第廃盤




フロアー釘・シート連結釘

フロアー釘をシート連結したラウンドネイルです。

●主にフローリング等に使用します。



製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
AP1638F 12341058	角先	●	3.4	200本×20巻×3	7.3kg	オープン
AP2038F 12341053	//	●	3.8	200本×20巻×3	9.8kg	//
AP2045F 12341060	//	●	3.8	200本×20巻	3.9kg	//

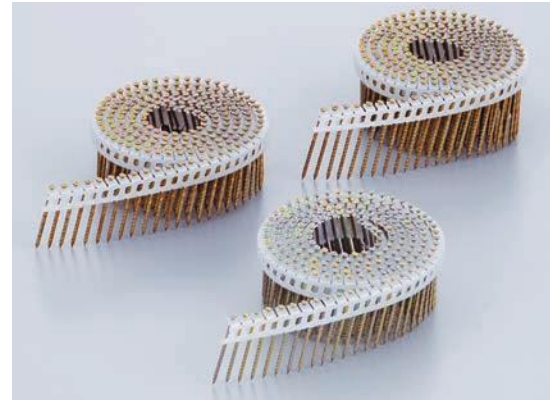

フロアー釘・針金連結釘



製品名/品番	釘先	カラー	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
NS2132F 12430027	角先	●	4.3	400本×8巻×5	16.0kg	オープン
NS2138F 12430028	//	●	4.3	400本×8巻×5	18.8kg	//
NS2145F 12430029	//	●	4.3	400本×8巻×5	22.2kg	//
NS2150F 12430030	//	●	4.3	400本×6巻×5	18.5kg	//



Magazine tap
S C R E W

鋼製下地用ねじ

マガジンタップスクリュー／鋼製下地用ねじ

マガジンタップスクリュー



製品名/品番	カラー	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
KDB28(4.2×2.8mm) 12800005	●	167本×6巻×9箱	20.1kg	オープン
KCH35(3.8×3.5mm) 12800009	●	167本×6巻×9箱	20.5kg	//
KCH38(3.8×3.8mm) 12800014	●	167本×6巻×6箱	14.6kg	//
KCH41(3.8×4.1mm) 12800020	●	167本×6巻×6箱	15.9kg	//



Hanger NAIL

在来建築
2×4

ZN釘＜ZN釘／金物専用釘＞

接合金物に用いられる(財)日本住宅・木材技術センター承認釘です。ZN釘は通常のN釘に比べ太いだけでなく、木造建物の梁・柱・筋かいの接合部など重要な部分に使われるため錆対策に表面のめっきも厚くしてあります。アマテイのZN釘はバラ釘に加え、釘打機用のシート連結釘もご用意してあります。

バラ釘

(財)日本住宅・木材技術センター承認品 ③

接合金物専用の釘です。

- 主に木造建築の梁・柱・筋かいなどの接合金物等に使用されます。
- 表面処理に溶融亜鉛めっきを施しています。



製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	本数(約)	重量	定価(税別)
ZN40 (Zマーク) 12180010	角先		3.26	7.15	5kg×6	9,750	30kg	オープン
ZN40 (Zマーク) 12180008	//		3.26	7.15	1kg×25	8,120	25kg	〃
ZN65 (Zマーク) 12180012	//		3.26	7.15	5kg×6	6,300	30kg	〃
ZN65 (Zマーク) 12180011	//		3.26	7.15	1kg×25	5,250	25kg	〃
ZN90 (Zマーク) 12180121	//		4.04	8.74	5kg×6	2,850	30kg	〃
ZN90 (Zマーク) 12180122	//		4.04	8.74	1kg×25	2,375	25kg	〃
ZS50 (Zマークスクリュー) 12180043	//		4.6	10	1kg×25	3,450	25kg	〃



同等認定釘

シート連結釘

(財)日本住宅・木材技術センター認定品 ④

- 手打ちに比べ、施行性に優れる釘打機で使えるよう開発した釘です。
- 同等認定取得品です。

※【同等認定】とは

(財)日本住宅・木材技術センターの規格金物と同じではないが、形状が類似しており使用方法が同じである金物につき、その品質・性能が該当の規格金物と同等以上の性能を有するとして認定する制度です。



製品名／品番	釘先	カラー	線径	頭部径	1ケース釘入数	重量	定価(税別)
APZN40EH 12345053	角先		3.33	7.14	100本×20巻	5.6kg	オープン
APZN65EH 12345054	//		3.33	7.14	100本×20巻	9.5kg	〃



アマテイ株式会社

- 創業 明治34年(1901年)
- 設立 昭和24年(1949年)
- 資本金 615百万円(東証二部上場)

関連会社

(株)ナテック(工業用ねじ製造販売)

<http://www.natec1886.co.jp/>

沿革

- 1901年 岸本製鉄所、尼崎市に開設(当社の創業)
- 1949年 12月 株式会社尼崎製釘所として独立
- 1957年 12月 尼崎商事株式会社(アマテイ商事の前身)を設立
- 1958年 11月 釘のJIS表示許可を取得
- 1961年 12月 大阪証券取引所第二部上場
- 1969年 6月 社名を「アマテイ株式会社」に変更
- 1998年 7月 株式会社接合耐力試験技術センターを設立
- 1998年 8月 株式会社ナテックを子会社化
- 2001年 6月 ISO9001を取得
- 2007年 4月 アマテイ商事株式会社を吸収合併
- 2013年 7月 東京証券取引所第二部へ市場変更
- 2017年 4月 株式会社接合耐力試験技術センターを吸収合併

JIS表示認証品目および認証番号

当社は日本工業規格適合性認証を受けております。工場には品質管理グループを設け、工程ごとに厳重な品質管理を実施しています。

規格番号	名 称	用途：一般建築・2×4工法・梱包・その他
JIS A5508	く ぎ	種類の記号：N、NZ、CN、CNZ、GNF、GNC、SFR



①日本工業規格適合性認証書



②木造建築物接合部性能証明書



ISO登録証



KES登録証



VOC表彰状



③木造建築物用接合金物等認定適合承認証



④金物釘同等認定



⑤ねじ国土交通省大臣認定



 **アマテイ株式会社**

本 社 工 場 〒660-0845 尼 崎 市 西 高 洲 町 9 番 地 電話 (06) 6411-1235 FAX (06) 6413-8538
東 京 営 業 所 〒261-7127 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 2 - 6 - 1 電話 (043) 304-5930 FAX (043) 304-5983
ワールドビジネスガーデン マリブウエスト棟27F
名 古 屋 営 業 所 〒452-0842 名 古 屋 市 西 区 城 町 1 2 2 - 1 電話 (052) 504-5558 FAX (052) 504-5578
ア ド バ ン ス オ フ ィ ス 城 1 0 2 号 室